



Løfte materiel

Gennemprøvet og robust teknologi i nyt design. Radiostyret præcisionsnivellering reducerer installationstiden og øger sikkerheden. Denne radiostyrede nivellerings talje er ideel til løft af emner af alle typer, som kræver nøjagtighed og præcision at navigere på plads.

Tungt og besværligt gøres nemt


Slut med at forsøge at finde tyngdepunktet i alle elementer og derefter placere løfteøjerne så det passer. Det gør det sjældent, da teori og praksis kan være svært at få til at stemme. F.eks. elementer som trappeløb, hvor montøren normalt skal gætte sig til hvor meget kæderne i den ene side skal kortes op for at emnet hænger lige. Dette kan kræve 3-4 forsøg, hvor det skal ned på jorden og kortes op for at prøve igen.

Med et klik på fjernbetjeningen som rækker op til 100 meter, afsættes selv de mest besværlige elementer, nemt og sikkert.



Hvad kan L20-3?

Løfteåget kan løfte objekter op til 23 ton. Med en justerbar kædelængde på op til flere meter kan man præcisions nivellere med to hastigheder. Dette optimerer tidsprocesserne ved installation og spare dyrebar krantid.

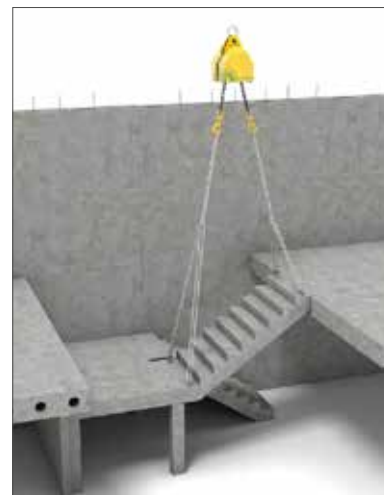

Nem og sikker betjening

Brugervenlig Radiostyring og IP-klassificeret fjernbetjening styrer L20-3 ved to hastigheder.



Lavet til det danske vejr

Baseret på robust og gennemprøvet teknologi, fungerer L20-3 under alle vejrforhold fra -20°C til +40°C i krævende miljøer. Og selv med kraftige arbejdshandsker, har man sikker føling med knapperne på den radiostyrede fjernbetjening. Det svejste og holdbare hus, sammen med det IP65-klassificerede elektriske system, gør det muligt for L20-3 at operere under alle vejrforhold.

Direkte levering - hurtigt igang

L20-3 vejer ca. 300 kg og leveres på en palle direkte til byggepladsen, klar til anbrugning.

Der skal hverken kobles strøm eller hydraulik til L20-3, da den har sit eget indbyggede batteri.

Batteriet er fuldt opladet når L20-3 ankommer, og der vil typisk være strøm til ca. en uges brug. Genopladning sker med 230V AC tilslutning.



Specifikationer


Løfte kapacitet:	Op til 23 ton
Kædehjuls trækraft:	Op til 1,5 ton
Nivelleringslængde:	2 meter
Antal nivelleringshastigheder:	2
Kædevinkel:	Op til 60 grader
Smøresteder:	1
Kædelængde:	Op til 4 meter
Kædedimension:	60,5 x 20 mm
Egenvægt:	ca. 300 kg
Højde:	1.050 mm
Bredde:	712 mm
Dybde:	623 mm

Styring

Radio rækkevidde (fri sigt):	Op til 100 meter
Kædehjul, Elmotor spænding:	24v DC
Standby Strømforbrug:	150 mA
Strømforbrug, kontinuerligt:	60 A – 1.400 watt
Strømforbrug, spidsbelastning:	100 A – 2.400 watt

Miljøkrav

Driftstemperatur:	-20 til +40 C
Opbevaringstemperatur:	-30 til + 70 C
Relativ luftfugtighed:	0 – 90% (non condensing)
Certificering:	CE mærket

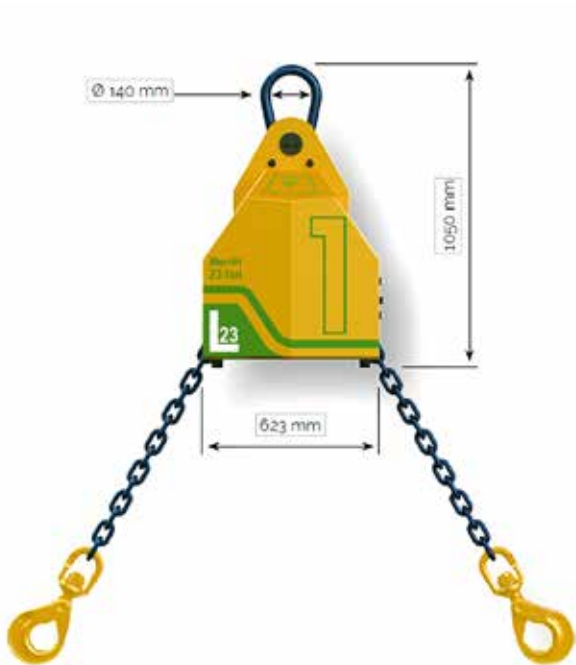

Scan QR-koden og se filmen om Lumberjack L20-3 ▶▶▶

