

MultiTool

Montér din kran til alle typer af opgaver



MultiTool tilbyder en kombination af funktioner med udvidelse til Hoeflon kompaktkranerne. Med MultiTool kan de fleste typer af bjælker, rør, glasplader og paller nemt placeres på det rigtige sted. Kræver din opgave et helt specielt og unikt beslag, kan dette designes.

Multitool er udviklet i et tæt samarbejde med brugerne i felten. Dette resulterer i produkter, som er i en klasse for sig. De mange funktioner og detaljer giver brugeren mange nye muligheder og bekvemmeligheder i den daglige brug.

Unikke funktioner:

- Forskellige redskaber
- Kompatibelt med Hoeflon C6, C10 og C30e
- Enestående rotationsakser



MULTICLAW


Multiclaw med klemkæber til fastspænding og flytning af bjælker o.lign. Disse klemkæber kan løfte rør med en diameter op til 500 mm.

Bjælkeklemmen består af en smal kæbe med et enkelt fastspændingselement og en bred kæbe med dobbelt fastspændingselement. Der kan fastspændes genstande i forskellige former i disse klemkæber.

Aftagelige klemlader forøger spændeflader og gør det muligt at fastspænde en genstand parallelt med kæberne. Uden klemladerne er det også muligt at fastspænde en plade eller en bjælke på ydersiden af klemkæben.

SPECIFIKATIONER:

Vægt på Multiclaw inklusive spændekæber:	340 kg
Vægt spændekæber:	188 kg
Rørdiameter, bjælkeklemme:	500 mm
Maksimal løftekapacitet bjælkeklemme:	1250 kg
Løftekapacitet, øje:	2000 kg

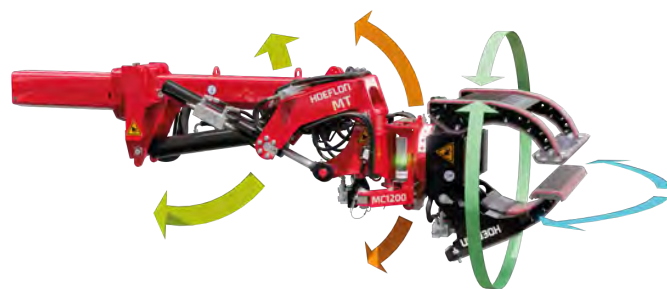

MULTIVAC

Glassugeløfteren er en vakuumløfter til placering og flytning af mellemstore til store, flade og ikke porøse glasplader.

Glassugeløftere er fastgjort til Multitool via en adapter.

Denne enhed har samme bevægelsesfrihed som bjælkeklemmen (Multiclaw).

SPECIFIKATIONER:

Vægt, Multiværktøj inklusive glassugeløfter:	198kg
Maskinens vægt:	85 - 110 kg
Maksimal løftekapacitet:	1000 kg
Løftekapacitet, øje:	2000 kg
Type glassugeløftere:	C600, S600, S800, S1000



MULTIFORKS

MultiForks pallegaffelramme kan monteres på Multitool til løft og flytning af paller.

Kompaktkranens lange rækkevidde gør det muligt at placere paller på høje og svært tilgængelige steder.

Multifork kan kun anvendes med C30e.

SPECIFIKATIONER:

Vægt af pallegaffelramme inklusive tænder:	64 kg
Vægt, MultiForks inklusive pallegaffelramme:	216 kg
Maksimal løftekapacitet:	2000 kg
Gaffellængde:	800 mm

