

## Minikraner

Multifunktionel, robust og meget enkel betjening - det er Hoeflon C6 kompakte kran i sin bedste udgave. Dette er den bedste minikran af sin slags på markedet i dag. Denne kran er ideel til placering af glas og nøjagtigt placering af stålbjælker. Det er den eneste kompakte kran, der kan løfte mere end sin egen vægt. Dette gør det muligt for en kran at sænke en anden kran ned i et underjordisk rum.

### Tungt og trangt gjort muligt!

Er pladsen trang eller er der begrænset adgang? Begrænset plads og minimal adgang på et byggeområde var startpunktet i designprocessen for Hoeflon minikranerne.

Resultatet er et optimalt produktudvalg bestående af kompakte kraner, spiderkraner, bæltekraner samt en glaslift. Preston Rentals tilbyder en fleksibel løsning til alle komplekse projekter i bygge- og industrisektoren, hvor der skal løftes eller installeres stål, vinduespartier og andre tunge genstande.

### Hvad gør C6 Compact kranen stærk?


- Op til 17 meter løfteområde
- Kan komme frem overalt og igennem enhver dør
- Let at transportere: Kør den på en trailer og start dit arbejde ved ankomst.
- Pålidelig med mange års erfaring
- 'Smarte' kraner - intelligent software - nem betjening af alle funktioner

### Nem og sikker betjening

Minikranerne er fuldt fjernbetjente og gøres klar til løft på få minutter. Nem intuitiv betjening gør arbejdet sikkert.


### Standard konfiguration

Capacity	3,000 kg
Boom outreach	9.25 m, and 13.7 m with options
Hoisting height max. without jib	11.5 m, and 17 m with options
Transport dimensions LxWxH	2.9 m x 0.75 m x 1.82 m
Total weight	2,650 kg, and 2,850 kg with options
Boom angle	- 5° to 83°
Boom system	cylinder and chain system
Slewing angle	360°
Driving speed	1 st gear: 1.1 km/h 2nd gear: 2.2 km/h
Engine	Yanmar 3-cylinder diesel
Inclination angle, driving	20°
Outrigger pressure	2,800 kg per outrigger
Ground pressure, tracks	0.79 kg/cm <sup>2</sup>
Extendible, removable ballast	600 kg
Noise	75 dB

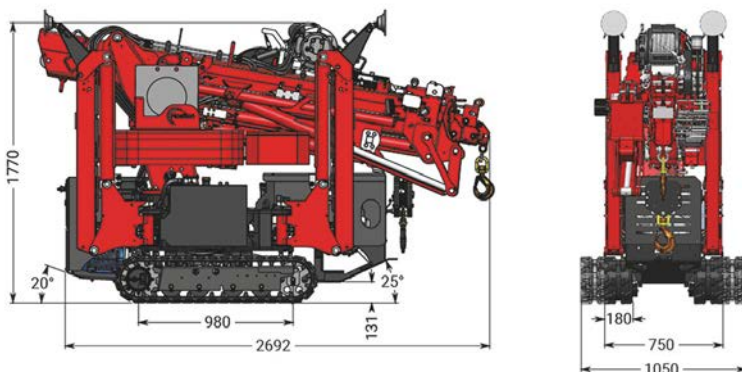



Løftediagram for Hoeflon C6

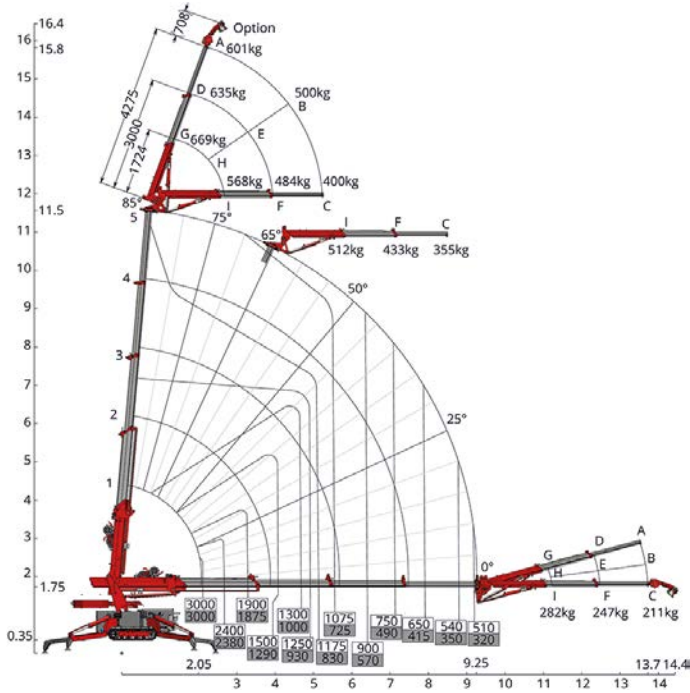

Hoeflon C6 kan transporteres på maskintrailer



**Stort tilbehørsprogram til Hoeflon C6**

L03 MiniMax

- Løfter og nivellere 3000 kg
- Præcis justering af trapper
- Nivellering af bjælker



Transport Carrier TC1

- Transport af bjælker, trapper, materialer etc.
- Flytning af maskindele, motorer o.l.
- Materialetransporter
- Roterende plateau
- 780mm smal
- Meget præcis manøvrering



Vakuüm åg til alle formål

- Glas eller sandwichpaneler
- Med eller uden fjernbetjening
- Forskellige typer og løfteevne

